

# VBL

POMPE SIMPLE VITESSE



- Hautes performances & fiabilité
- Excellent rapport Qualité / Prix
- Fabrication européenne



**Les pompes auto-amorçantes VBL d'AstralPool** se distinguent par leur fiabilité et leurs solides performances. Grâce à leur conception simple, à base de matériaux de qualité et d'une technologie de pointe, ces pompes à simple vitesse sont uniques. Elles s'intègrent à la plupart des piscines résidentielles existantes. Ces pompes offrent le meilleur rapport qualité/prix.

- ⊕ Raccords inclus.
- ⊕ Compatible avec les traitements chimiques les plus couramment utilisés, y compris l'électrolyse.


## BON À SAVOIR

La pompe de filtration est l'élément le plus important pour un bon fonctionnement de la piscine. **La pompe est le cœur de la piscine**, elle assure plusieurs fonctions, essentielles à la bonne filtration et à l'entretien de l'eau.

Toutes les pompes de piscines proposées sur le marché ne se valent pas. Les matériaux de fabrication, la structure hydraulique, la puissance, la taille du préfiltre sont des éléments décisifs à prendre en compte car ils déterminent la durée de vie de la pompe, son niveau sonore, sa facilité d'utilisation et sa consommation énergétique.

**Le secret d'une eau saine & claire réside dans le correct dimensionnement des équipements de filtration.**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

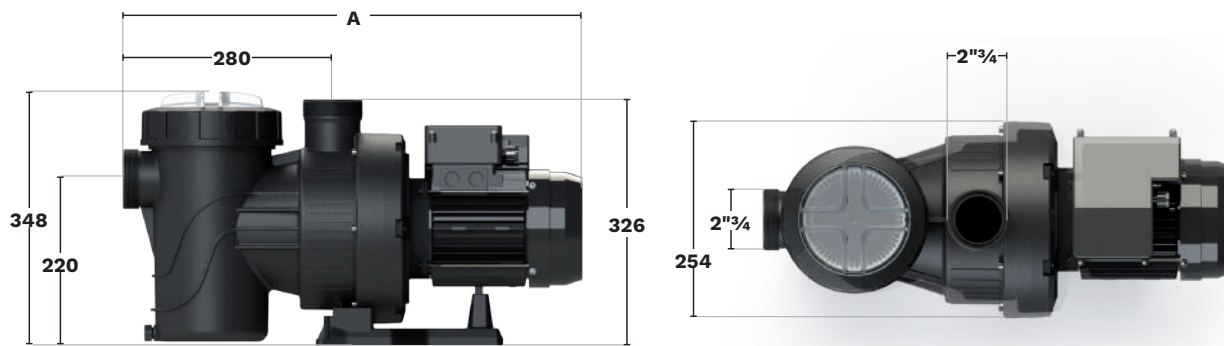

| CODE  | MODÈLE | P2 (KW) | P1 MAX (KW) | TENSION (V) | DÉBIT (M³/H) | NIVEAU SONORE (DBA) | RACCORDS | POIDS (KG) | A (mm) | NORME EN 17465 |
|-------|--------|---------|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------|------------|--------|----------------|
| 73831 | 050M   | 0.38    | 0.56        | 230         | 7            | 64                  | D.50     | 12         | 581    | D              |
| 73833 | 075M   | 0.56    | 0.73        | 230         | 10.5         | 64                  | D.50     | 13         | 581    | D              |
| 73835 | 100M   | 0.75    | 0.96        | 230         | 15.5         | 64                  | D.50     | 14         | 581    | D              |
| 73836 | 100T   | 0.75    | 0.96        | 230/400     | 15.5         | 64                  | D.50     | 14         | 581    | D              |
| 73837 | 150M   | 1.12    | 1.42        | 230         | 20.5         | 66                  | D.63     | 14         | 615    | D              |
| 73838 | 150T   | 1.12    | 1.35        | 230/400     | 20.5         | 66                  | D.63     | 14         | 615    | C              |
| 73839 | 200M   | 1.49    | 1.85        | 230         | 25           | 66                  | D.63     | 17         | 615    | D              |
| 73840 | 200T   | 1.49    | 1.85        | 230/400     | 25           | 66                  | D.63     | 17         | 615    | C              |
| 73841 | 300M   | 2.24    | 2.56        | 230         | 31           | 70                  | D.75     | 18         | 646    | C              |
| 73842 | 300T   | 2.24    | 2.35        | 230/400     | 31           | 70                  | D.75     | 18         | 615    | C              |

